



Bild 1: Logafix Universalarmatur – Set



Bild 2: Logafix Universalarmatur - Set Chromausführung

### Anwendung

Das Buderus Logafix Universalarmaturen-Set eignet sich zum Anschluss eines Badheizkörpers oder eines Designheizkörpers an das Heizungssystem.

### Besondere Merkmale

Das Set besteht aus der Universalarmatur, der Abdeckung und des Thermostatkopfes in aufeinander abgestimmten Design.

Die Universalarmatur kombiniert Eck- und Durchgangsform. Das Thermostatventil ist umbaubar für rechts- oder linksseitigen Anschluss. Das Ventil sollte immer auf der Seite des Vorlaufes installiert sein.

Der Ventileinsatz mit Fühleranschluss M 30 x 1,5 kann mittels speziellem Schlüssel voreingestellt werden.

Die Armatur besitzt ein integriertes Füll- und Entleerventil für Schlauchverschraubungen.

Werkstoffe	
Abdeckung	Kunststoff oder Kunststoff verchromt
Dichtung	EPDM
Armaturenteile	Messing

Technische Daten	
Max. Betriebstemperatur	110°C Dauertemperatur (kurzzeitig 130°C)
Max. Betriebsdruck	10 bar
Betriebsmedium	Heizungswasser nach VDI 2035
Nominaldruckbereich	PN16
Thermostatkopf mit Flüssigfühler, M 30 x 1,5 Anschlussgewinde, Stellungen 1 – 5	
1	11°C
2	16°C
3	20°C
4	24°C
5	28°C
mit Frostschutzstellung (7°C) Die europäische Norm DIN EN 215 ist erfüllt.	

### Bitte beachten

Die Universalarmatur ist nur für ein 2-Rohr-System geeignet.

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

### Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf das Logafix Universalarmaturen-Set.

## Bestelldaten und Abmessungen

Art-Nr.	Abmessung	Farbe
7738320548	3/4" x 1/2"	weiß
7738324180	3/4" x 1/2"	chrom

## Druckverlustdiagramm

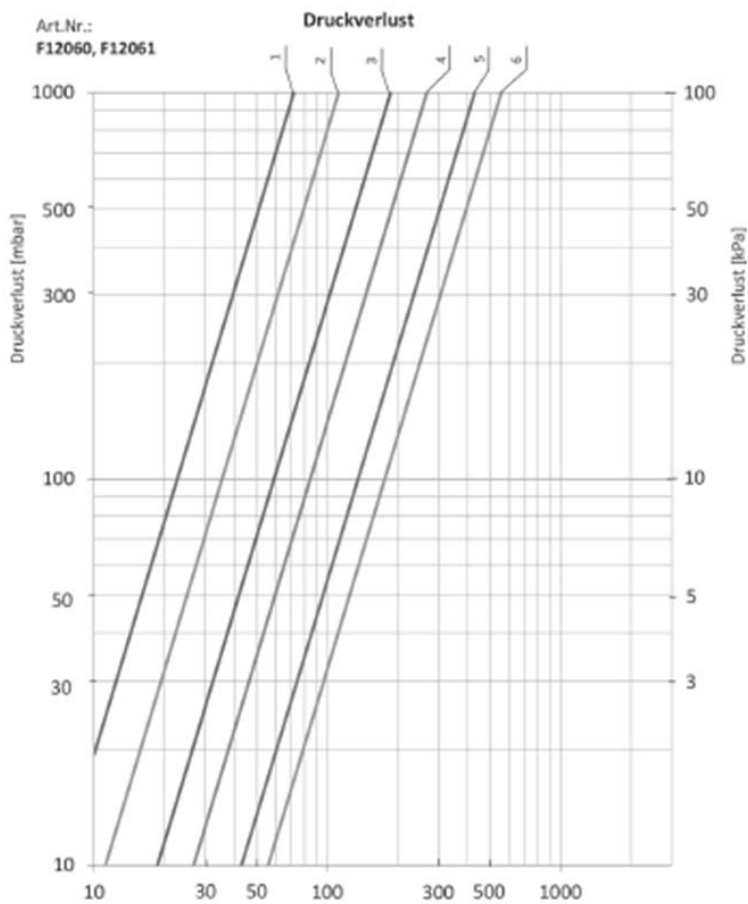


Bild 3: Druckverlustdiagramm

	V1	V2	V3	V4	V5	V6
kvs	0,07	0,11	0,19	0,27	0,43	0,56

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

# Logafix universal fitting set



Fig. 1: Logafix universal fitting set



Fig. 2: Logafix universal fitting set, chrome version

## Application

The Buderus Logafix universal fitting set is suitable for connecting a bathroom radiator or a design radiator to the heating system.

## Special features

The set comprises includes the universal fitting, a cover and thermostatic head in a coordinated harmonized design.

The universal fitting combines an angle and straight version. The thermostatic valve can be installed on the right or on the left side of the fitting. The valve has to be installed on the flow side.

The can be preset by using a special key (content of the set) and has a M30x1,5 connection for the thermostatic head.

The fitting has an integrated" fill and drain" valve for hose connections.

Materials	
Cover	Plastic or chrome-plated plastic
Gasket	EPDM
Fitting parts	Brass

Specifications	
Max. operating temperature	110 °C continuous temperature (short-term 130 °C)
Max. operating pressure	10 bar
Operating medium	Heating water to VDI 2035
Nominal pressure range	PN 16
Thermostat head with liquid sensor, M 30 x 1.5 connection thread, 1 – 5 settings	
1	11 °C
2	16 °C
3	20 °C
4	24 °C
5	28 °C
with frost protection setting (7 °C) European Standard DIN EN 215 is fulfilled.	

## Please note

The universal fitting is suitable for 2-pipe systems only.

Installation and operating instructions are also content for the universal fitting set.

## Warranty

Logafix universal fitting sets come with a 5-year warranty.

## Ordering data and dimensions

Part no.	Dimensions	Colour
7738320548	3/4" x 1/2"	white
7738324180	3/4" x 1/2"	chrome

## Pressure drop diagram

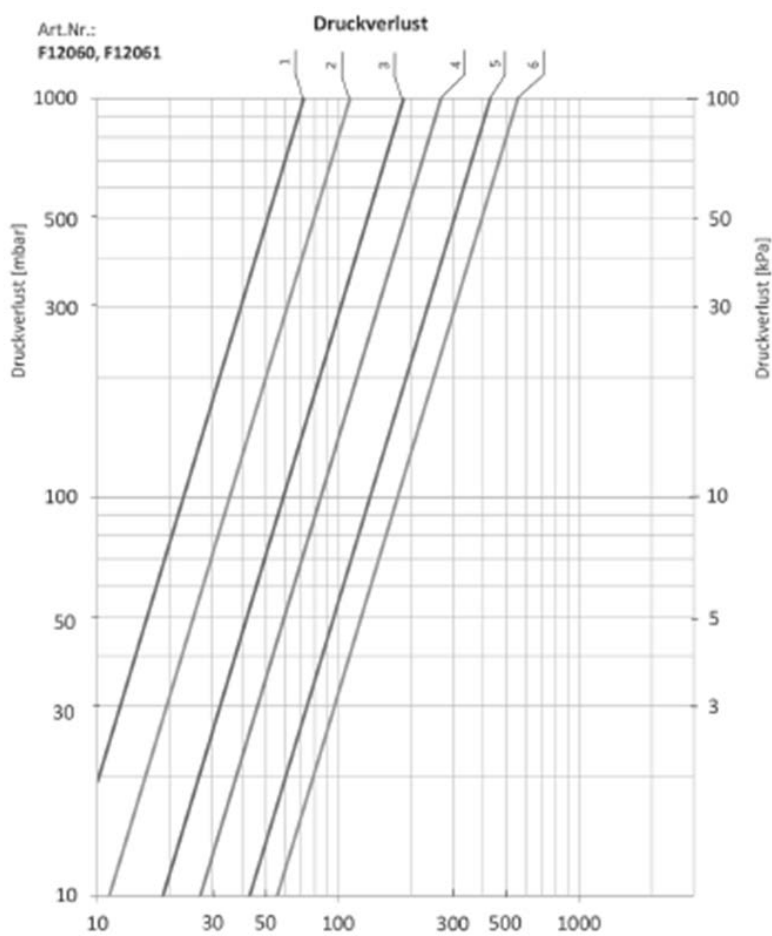


Fig. 3: Pressure drop diagram

kvs	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	0,07	0,11	0,19	0,27	0,43	0,56

## Errors and changes excepted