


Datenblatt: HiDrainlift 3-35

Kennlinien

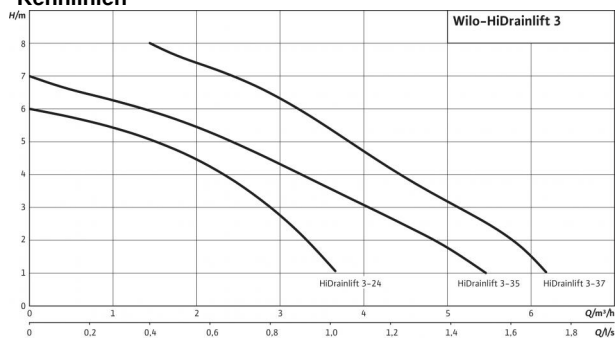

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme P_1	0,4 kW
Nennstrom I_N	1,7 A
Nennrehzahl n	2.900 1/min
Polzahl	2
Einschaltart	direkt
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP 44
Max. Schalthäufigkeit pro Pumpe	100 1/h

Kabel

Netzstecker	CEE
Art des Anschlusskabels	Non-detachable

Zulässiger Einsatzbereich

Max. Zulauf/h bei S3-Betrieb V	max. 0 l
Max. zulässiger Druck in der Druckleitung p	0 bar
Medientemperatur T	+5 ... +35 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 3 min T	60 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min T	60 °C
Umgebungstemperatur max. T	40 °C

Maße/Gewichte

Bruttovolumen V	16 l
Max. Schaltvolumen V	2 l
Min. Niveau Aus	70 mm
Min. Niveau Ein	110 mm
Abmessungen <i>Breite x Höhe x Tiefe</i>	511 x 264 x 187 mm
Diagon Almaß	544 mm
Gewicht netto ca. m	5,375 kg

Anschlüsse

Druckanschluss	DN 32
Maximaler Betriebsdruck p_{max}	1 bar
Zulaufanschluss	DN 40
Entlüftung	-

Werkstoffe


Motorgehäuse	PP-GF30
Pumpenwelle	1.4305 [AISI303]
Gleitringdichtung	EPDM
Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufrad	PA/PPO, glasfaserverstärkt (je nach Typ)
Behältermaterial	PP

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	4191679
EAN-Nummer	4048482454269
Preisgruppe	PG7

Maße und Maßzeichnungen: HiDrainlift 3-35

Maßzeichnung HiDrainlift 3-35/37
HiDrainlift 3-35/37

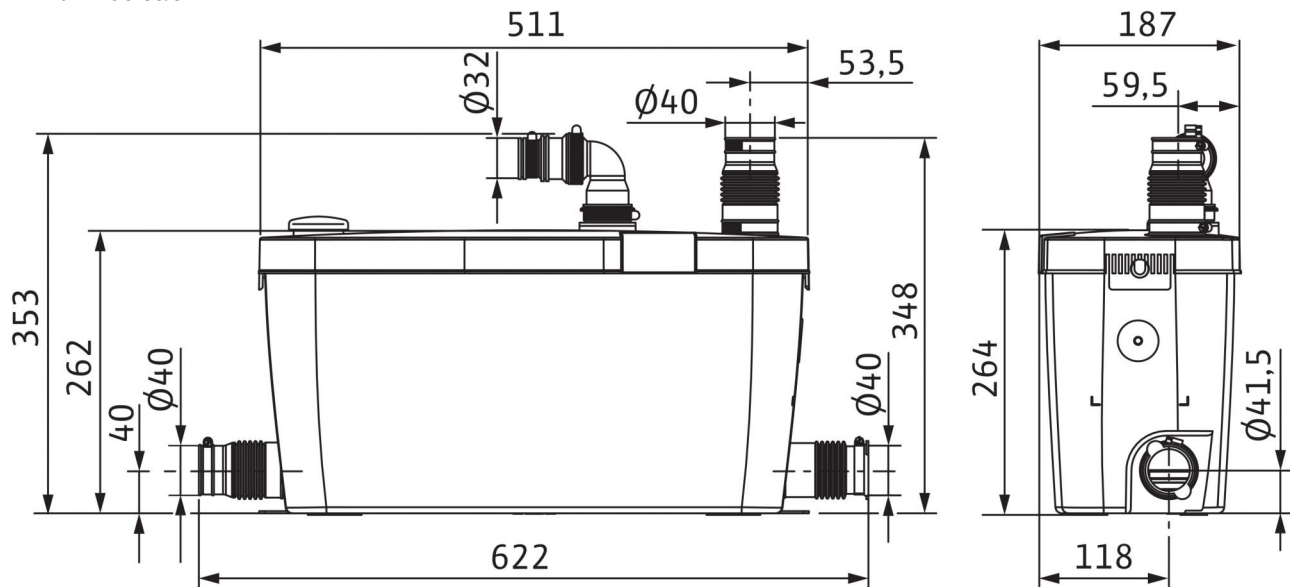

Ausschreibungstext: HiDrainlift 3-35

Steckerfertige, geräuscharme, automatisch arbeitende Schmutzwasserhebeanlage nach EN 12050-2 für Überfluraufstellung, mit allen erforderlichen Schalt- und Steuereinrichtungen.

Bestandteile der Anlage:

- Zuverlässige Tauchmotorpumpe
- Eingebaute Rückschlagklappe
- Aktivkohlefilter
- Überlaufsicherung
- Flexible Verbindungsstutzen

Bis zu drei Anschlussmöglichkeiten zur Entwässerung von Waschbecken, Badewanne, Dusche, Bidet, Waschmaschine, Geschirrspüler oder Spülbecken.

Bei der Bauausführung sind die lokalen Normen und Richtlinien zu einzuhalten (z. B. in Deutschland die DIN 1986).

Ein netzabhängiger Alarm ist optional verfügbar.

Zulässiger Einsatzbereich

Max. Zulauf/h bei S3-Betrieb V: max. 0 l

Max. zulässiger Druck in der Druckleitung p: 0 bar

Medientemperatur T: +5 ... +35 °C

Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 3 min T: 60 °C

Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min T: 60 °C

Umgebungstemperatur max. T: 40 °C

Anschlüsse

Druckanschluss: DN 32

Maximaler Betriebsdruck $p_{\max}$: 1 bar

Zulaufanschluss: DN 40

Entlüftung: -

Motordaten

Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme P_1 : 0,4 kW

Nennstrom I_N : 1,7 A

Nenn Drehzahl n: 2900 1/min

Polzahl: 2

Einschaltart: direkt

Isolationsklasse: F

Schutzart: IP 44

Max. Schalhäufigkeit pro Pumpe: 100 1/h

Kabel

Netzstecker: CEE

Art des Anschlusskabels: Non-detachable

Werkstoffe

Motorgehäuse: PP-GF30

Pumpenwelle: 1.4305 [AISI303]

Gleitringdichtung: EPDM

Pumpengehäuse: PP-GF30

Lauf rad: PA/PPO, glasfaserverstärkt (je nach Typ)

Behältermaterial: PP

Maße/Gewichte

Bruttovolumen V: 16 l

Max. Schaltvolumen V: 2 l

Min. Niveau Aus: 70 mm

Min. Niveau Ein: 110 mm

Abmessungen *Breite x Höhe x Tiefe*: 511 x 264 x 187 mm

Diagonalmäß: 544 mm

Gewicht netto ca. m: 5,375 kg

Bestellinformationen

Art.-Nr.: 4191679

EAN-Nummer: 4048482454269

Preisgruppe: PG7

Fabrikat: Wilo