

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149016



PP Polypropylen

OBO Quick-Schelle Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm, max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.

Stammdaten

Art.-Nr.	2149016
Typ	2955 M25
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	0,43 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149016



Technische Daten

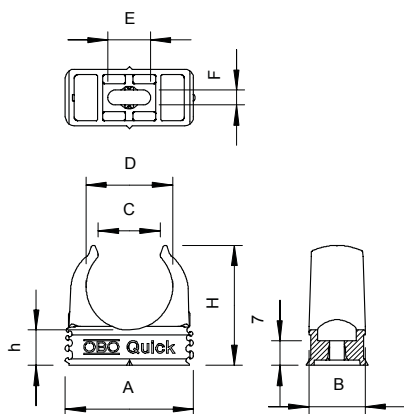

Maß A	36,30 - 36,30 mm
Maß B	16,00 mm
Maß C	17,5 mm
Maß D	24,30 mm
Maß E	12,00 mm
Maß F	4,20 mm
Maß H	34,00 mm
Maß h	7,00 mm
Anreihbar	☒
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Auszugwerte	100 N
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	0,10 kN
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	☐
Nenngröße	M25
Halogenfrei	☒
Mit Einlage	☐
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spannbereich D	25,00 - 25,00 mm
UV-beständig	☐