


Lüftungsgitter innen und außen

2.5.1 Verschlussklappen zum Einbau in Rohre DN 100 und DN 125

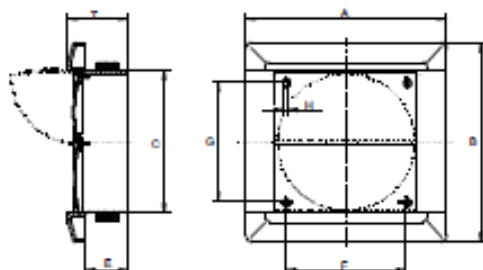

Einsatzbereich: außen
 Material: Rahmen und Lamellen
 aus PVC-U

Anschluss-
 möglichkeiten (I): Rohr D, 100 und D, 125
 Teleskopkanal 100,
 125, 2-teilig
 Flexschlauch 100 aus
 PVC
 Flexible Lüftungsrohre
 100, 1250 aus Alu
 HT/KG-Rohr DN 110
 (Spitzende, Muffe)
 HT/KG-Rohr DN 125
 (Muffe)

EAN 4002644 ...

A x B	T	C	E	F	G	H	I	freier Luftdurchlass	weiß	braun	ziegelrot
140 x 140	42	99,5	29,5	84	84	4	100	69 cm ²	059327	059334	414355
165 x 165	47	124,5	34,5	109	109	4	125	110 cm ²	059341	059358	414362