

# Montageanleitung


# Fassadenelement FS100/215x50 (für ALD100FS)

## Hinweise zum Produkt

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Fassadenelementes FS100/215x50 im Zusammenhang mit einer Zulufteinrichtung ALD100FS. Die Montage der Zulufteinrichtung ist der separaten Montageanleitung zu entnehmen. Die Montage ist durch fachkundige Personen vorzunehmen. Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Das Außengitter ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss gesondert bestellt werden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Fassadenelement FS100/215x50 (Art.-Nr. 98254) aus Kunststoff -vorwiegend PVC- ist als Luftkanalführung/Anströmöffnung über die seitliche Fensterlaibung in Verbindung mit der Zulufteinrichtung ALD 100FS geeignet. Montieren Sie die Elemente nur mit geeigneten Befestigungselementen und entsprechend dieser Montageanleitung.

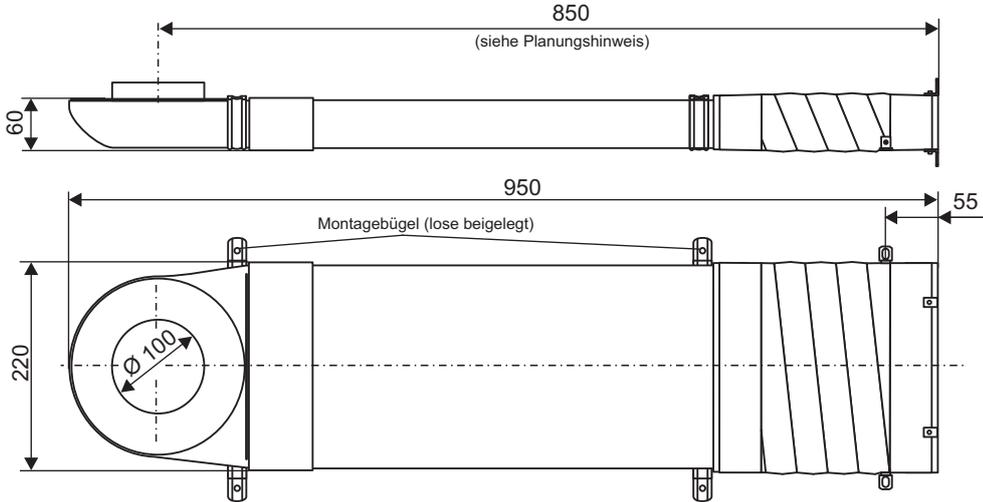

## Zubehör


### Außengitter Serie FS

Wetterschutzgitter aus Kunststoff oder Metall. Lieferung inkl. Fliegengitter und Befestigungsmaterial.

#98262 100x260mm Kunststoff-weiß

#98271 100x275mm Edelstahl


#98272 100x275mm Alu-weiß

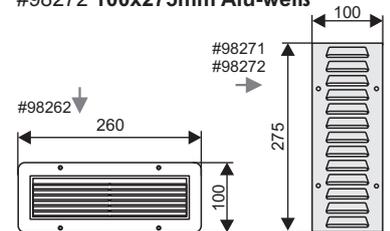

### Breitkanal + Muffe 215x50L500

(#98261) zur Kanalverlängerung des Fassadenelementes FS150/215x50.

Lieferung mit zusätzlichem Montagebügel.

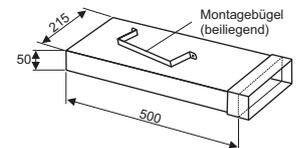




## Beschreibung/Inhalt Einzelteile Fassadenelement FS150/215x50:

Breitkanal mit Muffe 215x50 und 1 Montagebügel (1 x #98261)

Montagebügel für Breitkanal 215x50 (1 x #72131)


Breitkanal - Umlenkstück 100-215x50 (1 x #98269)

Breitkanal - Flexbogen mit Muffe 215x50/30° + Befestigungswinkel/-satz (1 x #98263)

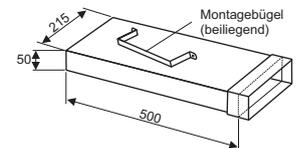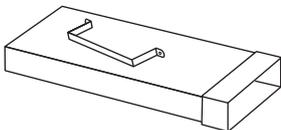

## Planungshinweis für den flexiblen Anschluss

Der flexible Anschluss zur Befestigung des Außengitters kann max. 30° gebogen werden.

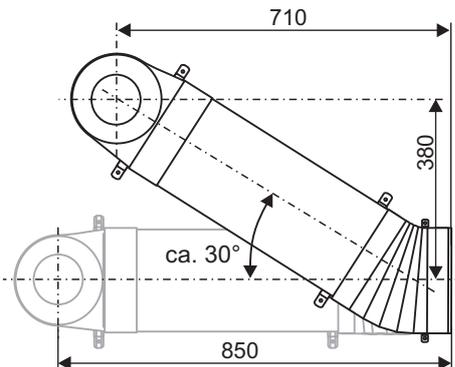


## Allgemeine Sicherheitshinweise

Entfernen Sie die Transportverpackung der Zulufteinrichtung vollständig. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für Arbeit mit elektrischen Werkzeugen oder anderen Hilfsmitteln.

## 1. Schritt


Wandhülse an der Außenwandseite bündig kürzen bzw. abtrennen. Zwischen Wand und Kanal kann bauseits eine Dämmstoffplatte angebracht werden.

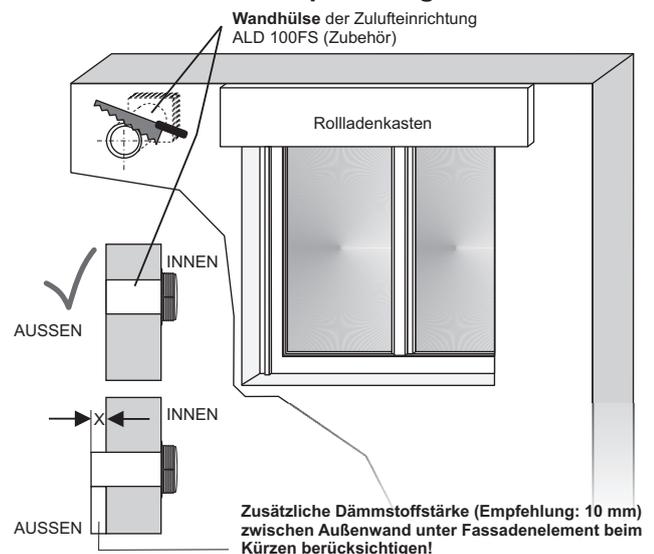

Bitte die Montageanleitung an den Endkunden/Nutzer übergeben!


## 2. Schritt

Flexbogen seitlich an der Außenwand (mittels Laschen und Schrauben bzw. Befestigungssatz) befestigen; Dämmstoffstärke/Außenputz der Fensterlaibung berücksichtigen!

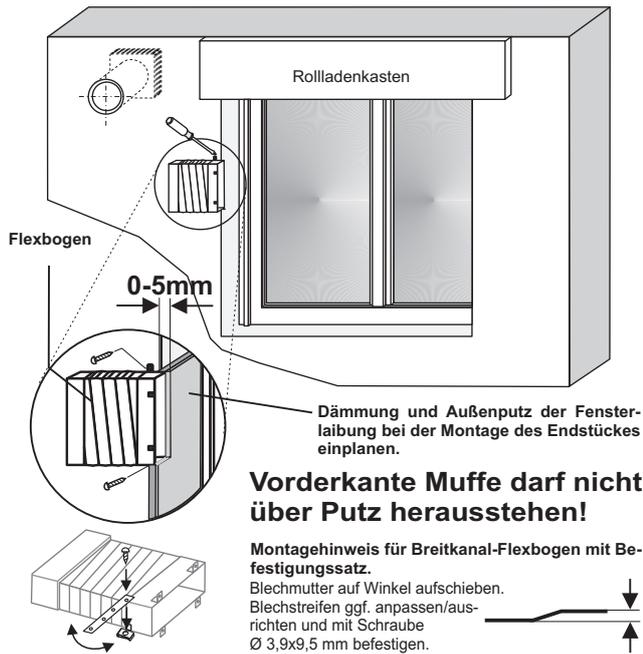


## 4. Schritt

Umlenkstück in Hülse der Zulufteinrichtung ALD stecken und Fassadenelement mit den Montagebügeln und Schrauben befestigen.

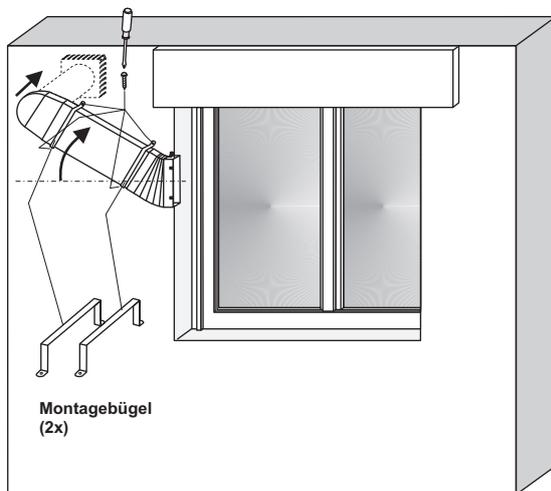


## 3. Schritt

Breitkanal mit Umlenkstück verbinden und Kanal auf Flexbogen stecken. Breitkanal kann gekürzt bzw. unter Verwendung eines zusätzlichen Kanals (Zubehör) verlängert werden.

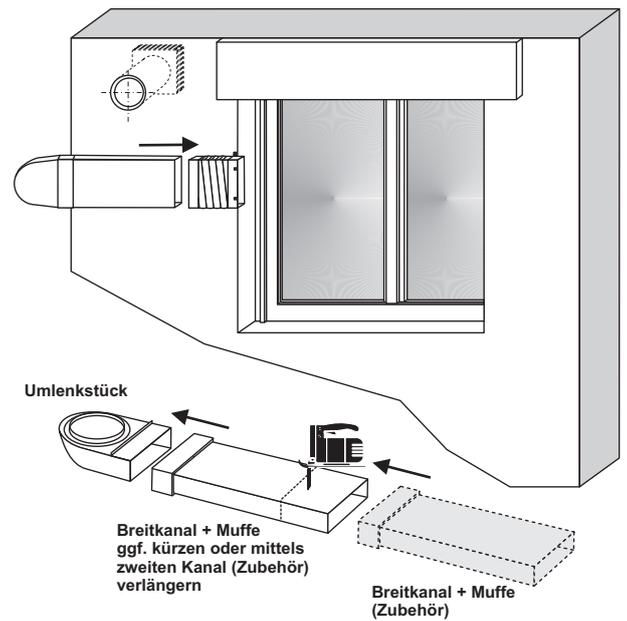

## 5. Schritt (Fertigmontage)

Putzdeckel entfernen. Verunreinigungen am Befestigungswinkel und der Innenseite Flexbogen entfernen. Außengitter (Zubehör) mit 4 Schrauben am Flexbogen befestigen.

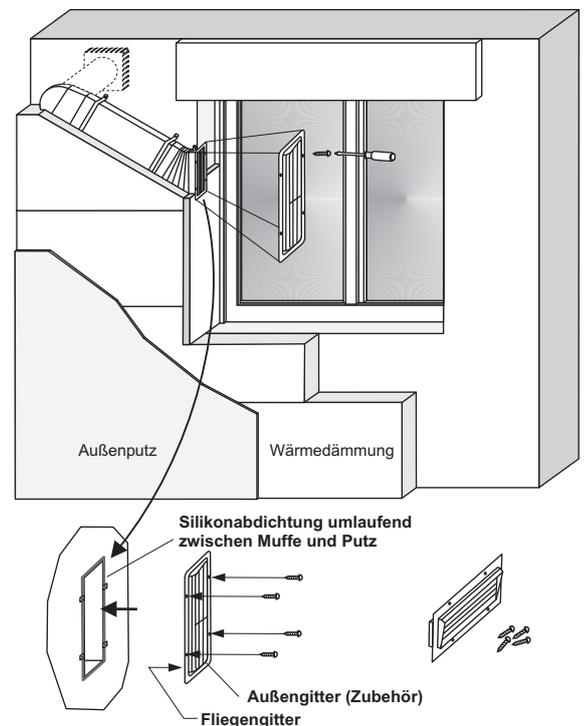

## Hinweise zur Wartung und Pflege

Die Pflege/Wartung des Fassadenelementes beinhaltet die Reinigung des Fliegengitters und ggf. der Kanalinnenwände. Empfohlene Kontroll-/Wartungsintervalle:

Kontrollintervalle : alle 3 Monate  
 Wartungsintervalle : Kanal = bei Bedarf  
 Fliegengitter = jährlich

- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung, da diese die Kunststoffoberfläche beschädigen können.
- Reinigen Sie den Kanal nicht mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahlgerät. Reinigungsmöglichkeit des Innenkanals im Bedarfsfall mit Druckluft oder feuchten Tuch.