

SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT

 Produkt: SpiroTrap Universal
 Rp 1 1/4" Innengewinde

Typ: UE125WJ

Kunde:

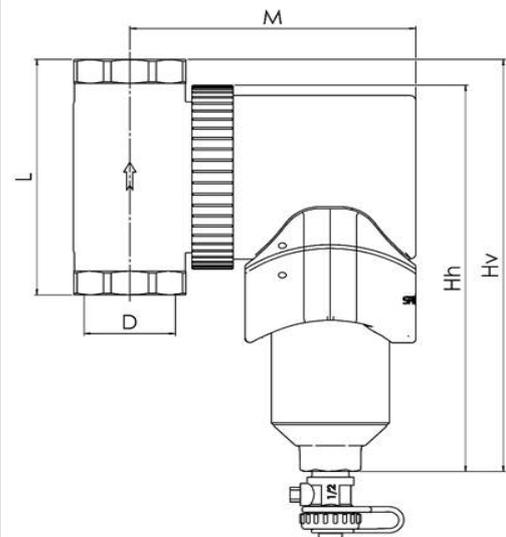
Projekt:

Datum:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)	
Max. Fliessgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	1,00	l/s
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	

Zeichnung:

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Swivel	Messing
Abschlammventil:	Messing
Spirorohr: Innenrohr:	Kupfer
Bedrahtung:	Kupfer
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Magnet:	Neodymium

Abmessungen:

D	Rp 1 1/4"	
Hv	224	mm
Hh	210	mm
L	128	mm
M	138	mm
Volumen:	0,75	ltr
Leergewicht (circa):	3,57	kg

Waagrechte und senkrechte Montage

Änderungen vorbehalten