Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 16.01.2019

Anz.	Beschreibung
1	

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 97989266
Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:

- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075) inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Kugelrotor mit integriertem Laufrad

Fördermedium:

Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 95 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m³

Technische Daten:

Temperaturklasse:	95
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,VDE,WEEE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Messing MS 68
Laufrad:	Edelstahl, EPDM, PPO, PTFE, Graphit

Installation:

Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	G
Nennweite:	1
Einbaulänge:	140 mm

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	7 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V

Anz.	Beschreibung

Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.07 A
Größe des Betriebskondensators: 0.6 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44
Wärmeklasse (IEC 85): F

Sonstiges:
Nettogewicht: 1.35 kg
Bruttogewicht: 1.51 kg
Versandvolumen: 0.003 m³
Herkunftsland: DE
Zolltarif Nr.: 84137030

Fabrikat der Planung: Grundfos
Typ der Planung: COMFORT 15-14 BX PM DACH
Produktnummer: 97989266

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 16.01.2019

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	COMFORT 15-14 BX PM DACH
Produktnummer:	97989266
EAN-Nummer:	5710627481926
Preis:	€ 281,97
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	1
Maximale Förderhöhe:	14 dm
Temperaturklasse:	95
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,VDE,WEEE
Rückschlagklappe:	Pumpe mit eingebautem Absperr-/Rückschlagventil
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Messing MS 68
Laufrad:	Edelstahl, EPDM, PPO, PTFE, Graphit
Installation:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	G
Nennweite:	1
Einbaulänge:	140 mm
Fördermedium:	
	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 95 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	7 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 230 V
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.07 A
Größe des Betriebskondensators:	0.6 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Wärmeklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	Impedanzgeschützt
Sonstiges:	
Nettogewicht:	1.35 kg
Bruttogewicht:	1.51 kg
Versandvolumen:	0.003 m³
Länderschlüssel:	D-A-CH
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84137030

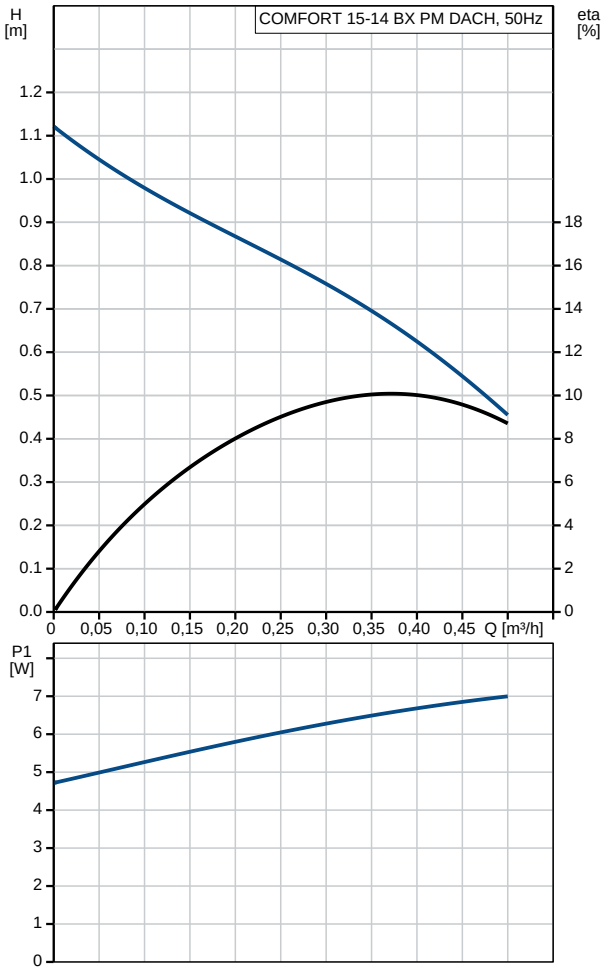

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 16.01.2019

97989266 COMFORT 15-14 BX PM DACH 50 Hz

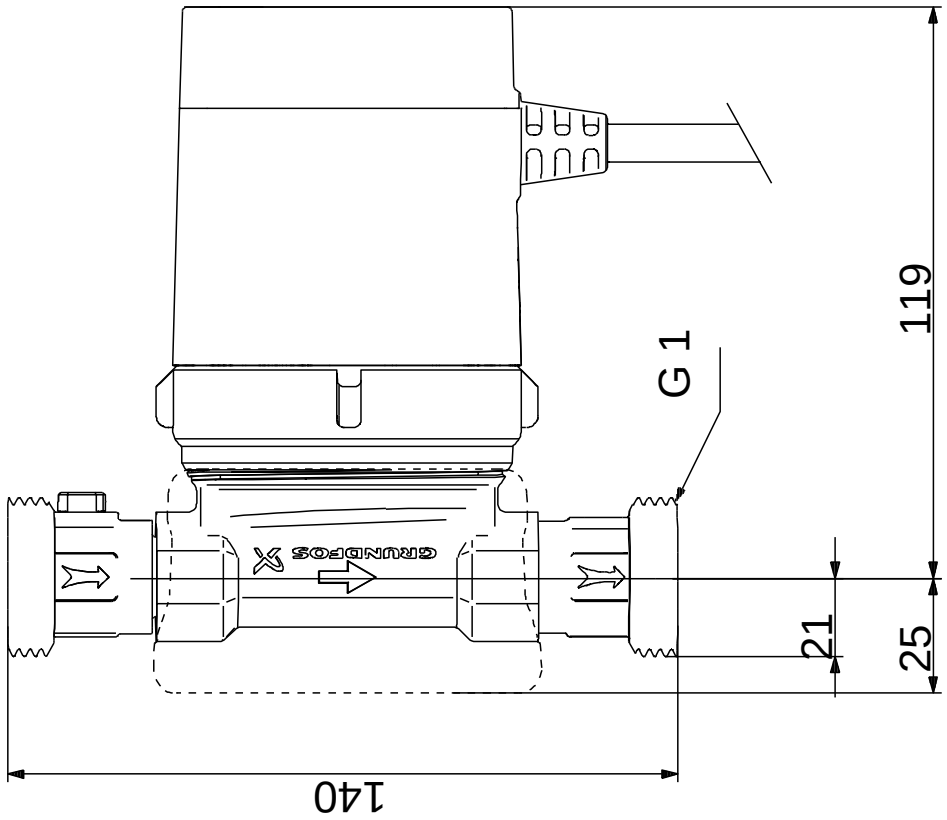

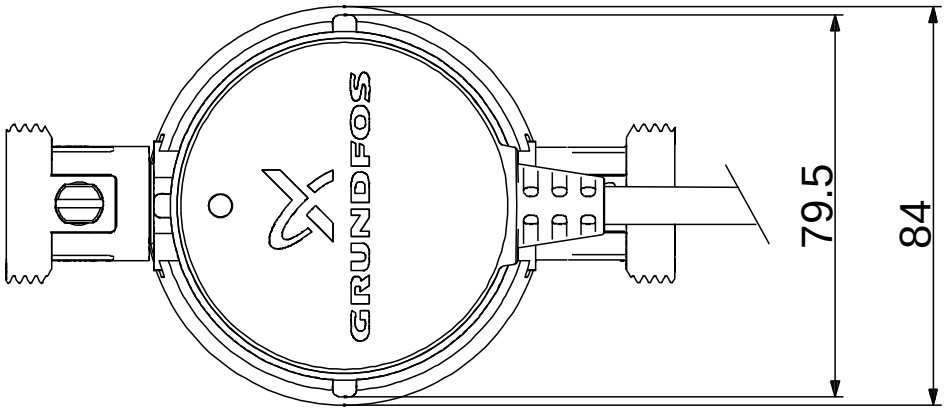

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.