


OEM Alpha Smartware Raumbediengerät

Das Alpha Smartware Raumbediengerät Display erfasst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum und regelt die entsprechende Heizzone über die Alpha Smartware Basisstation zur Fußbodentemperierung. Die Einstellungen erfolgen über das Stellrad mit Dreh- und Drückmechanik und die Displayanzeige. Optional kann das Raumbediengerät auch über die Alpha Smart App bedient werden.

Mittels optionalen Anschluss-Sets mit externem Fühler können weitere Funktionen wie Bodentemperaturüberwachung, Raumfühler oder Taupunktwärteranschluss nachgerüstet werden.

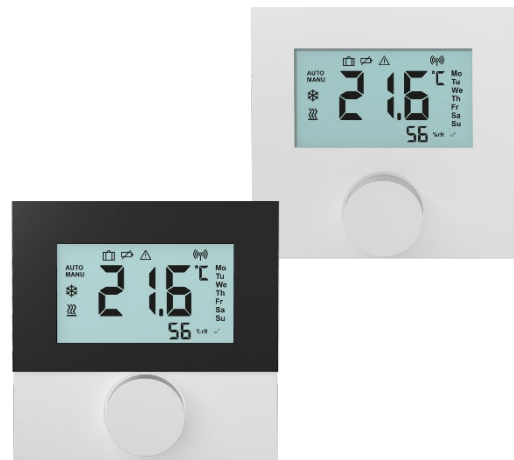

1.1 Leistungsmerkmale

- hochwertiges, modernes OEM-Design
- OEM-Differenzierung durch Optik und Funktion
- perfekt für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Nutzt das 868/869 MHz-SRD Band
- Für den Einsatz von Flächentemperierung
- Großes, übersichtliches LC-Display
- Selbsterklärende, sprachneutrale Bedienung und Benutzerführung
- Komfortable Bedienung über Drehknopf (Dreh-Drück-Mechanik mit feiner, dynamischer Rastung)
- Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Betriebszustand
- Optional mit dem Anschluss-Set mit externem Fühler für Raumfühler-, Bodentemperaturüberwachung- oder Taupunktwärterfunktion
- hochwertige Designscheibe aus kratzfestem Kunststoff (optional)
- Wand- und UP-Dosen-Montage (DE & CH)

Die Möhlenhoff OEM Produktqualität sichert eine einfache, intuitive Installation, Bedienung und Wartung des gesamten Systems.

1.2 Ausführungen und Lieferumfang

Das Alpha Smartware Raumbediengerät Display wird in der Grundversion als neutrale Ausführung ohne Logo in weiß geliefert.

Das Quick Install Guide zur Installation und Inbetriebnahme liegt in folgenden 11 Sprachen bei:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Niederländisch
- Italienisch
- Spanisch
- Dänisch/Norwegisch
- Finnisch
- Schwedisch
- Polnisch

Weitere Details zu den Produkten, System- und Cloudlösungen finden Sie unter www.alphasmartware.de.

Typenbezeichnung	Bezeichnung	Lieferumfang
RDS 61011-N7	OEM Raumbediengerät Display	<ul style="list-style-type: none"> • Raumbediengerät • Quick Install Guide in 11 Sprachen • 2 x AA-Batterie
RDS 61011-N1	OEM Raumbediengerät Display Designscheibe	<ul style="list-style-type: none"> • Raumbediengerät mit Designscheibe • Quick Install Guide in 11 Sprachen • 2 x AA-Batterie

1.3 Optionale Erweiterungen- bzw. Differenzierungen zur Grundversion

Verpackung	individuelle Bedruckung und Anfertigung von Verpackungen
Gehäuse	individuelles Design z. B. quadratisch, hochkant, Querformat, individuelle Farbe
Bedruckung Gehäuse	Laseraufdruck des Firmenzeichens auf dem Gehäuse (z. B. Logo), der individuellen Typenbezeichnung und Gerätenamens
Gehäuseunterteil	Anpassung der Farbe, Veränderung der Form
Drehrad	individuelle Anpassung der Farbe
Für weitere Wünsche sprechen Sie uns bitte an.	

1.4 Zubehör

- Abdeckrahmen (RA 02001-00N1)
- Anschluss-Set mit externem Fühler für Alpha Smartware Raumbediengerät (AT 61201-N). Verwendbar, sofern das OEM Alpha Smartware Raumbediengerät an eine OEM Alpha Smartware Basisstation Premium gepairt ist.

1.5 Anzeigen

Das Raumbediengerät Display glänzt mit einer funktionalen, sprachneutralen Anzeige. Die international verständlichen Symbole gewährleisten eine intuitive Bedienung.

	AUTO	Automatik-Modus aktiv		Heizen aktiv
	MANU	Manueller-Modus aktiv		Urlaubsmodus aktiv
		Kühlen aktiv, Niedrigste mögliche Messtemperatur unterschritten		Batterie schwach
		Wichtiger Hinweis/Fehlfunktion		Sendeleistung
	88:88	Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit alternierend, sofern mit Cloud verbunden	%rH 	Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur
	BACK	Zurück		Bestätigung

2 Technische Daten

Typenbezeichnungen	RDS 61011-Nx
Spannungsversorgung	2x LR06/AA (Mignon) Alkaline Batterie
Typ. Batterielebensdauer	3 Jahre
Verpolungsschutz	mechanisch über Batteriehalterkonzept
Bodenfühler	Per Anschluss-Set (AT 61201-N) sofern Raumbediengerät mit Premium Basisstation gepairt ist
Raumfühler	Per Anschluss-Set (AT 61201-N) sofern Raumbediengerät mit Premium Basisstation gepairt ist
Externer Taupunktwärter	Per Anschluss-Set (AT 61201-N) sofern Raumbediengerät mit Premium Basisstation gepairt ist
Funktechnologie	868,3 und 869,525 MHz SRD-Band
Funkprotokoll	cSP-L
Typ. Funk-Freifeldreichweite	270 m
Schutzgrad	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis 50 °C
Zulässige Umgebungsfeuchte	5 bis 80 %, nicht kondensierend
Lager-/Transporttemperatur	-10 °C bis +50 °C
2014/53/EU Funkanlagen; 2011/65/EU ElektroG, bzw. RoHS-Konform	2014/53/EU Funkanlagen; RoHS Richtlinie 2011/65/EU
Material	ABS (Gehäuse, Sockel, Drehknopf) / PMMA (Scheibe)
Farbe	RAL9003 (Signalweiß)
Außenabmessungen	86 x 86 x 24 / 26 (Designscheibe) mm / 31,5 mm
Gewicht	125 g / 130 g (Designscheibe)
sichtbarer Bereich Display	33 x 57 mm
Einstellbereich Solltemperaturvorgabe	5 bis 30°C
Auflösung Solltemperaturvorgabe	0,2 K
Messbereich Ist-Temp-Erfassung (int. Sensor)	0 ... 40°C
Messgenauigkeit interner NTC	±0,5 K
Abmessungen Verpackung	91 x 88 x 57 mm

2.1 Abmessungen

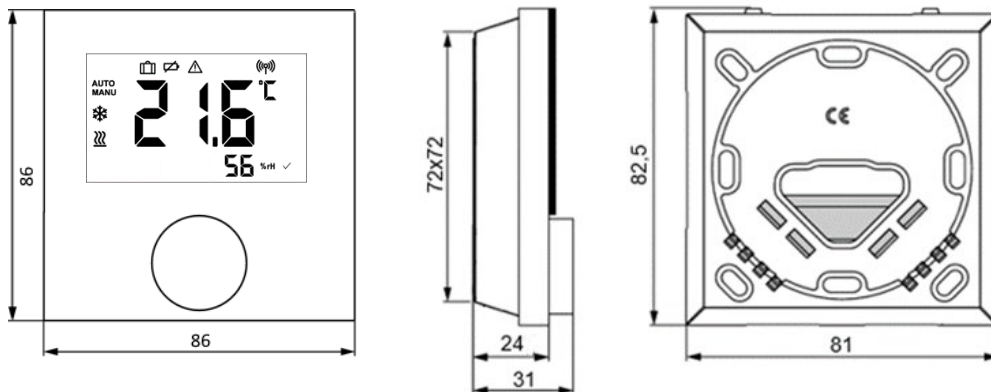


Abb. 1: Abmessungen Raumbediengerät Display (Angaben in mm)

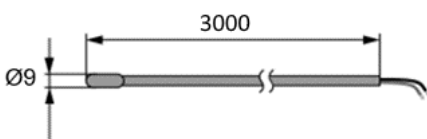


Abb. 2: Abmessungen externer Sensor des Anschluss-Sets (Angaben in mm)

2.2 Zulassungen & Zertifikate



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden Anforderungen der EU-Richtlinien entsprechen.