



Technische Information

Unterputz-Armaturen-Kombination

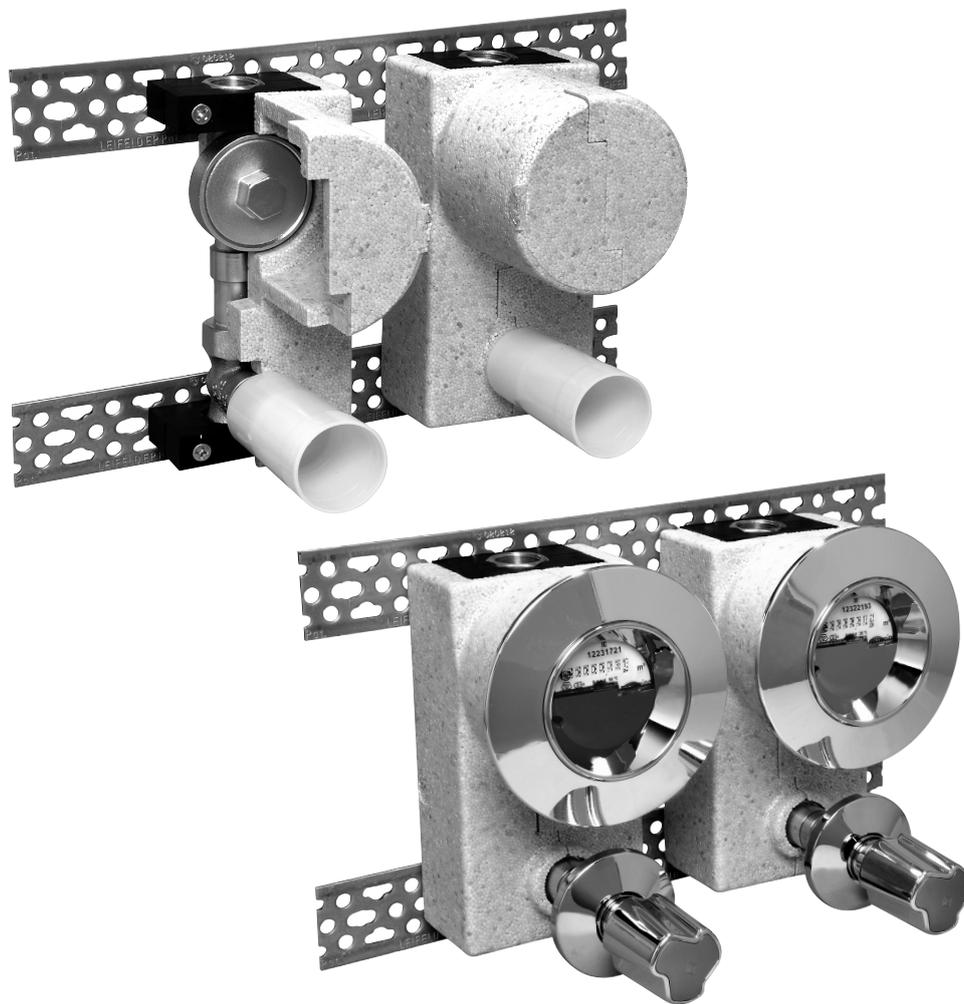


Unterputz-Armaturen-Kombination

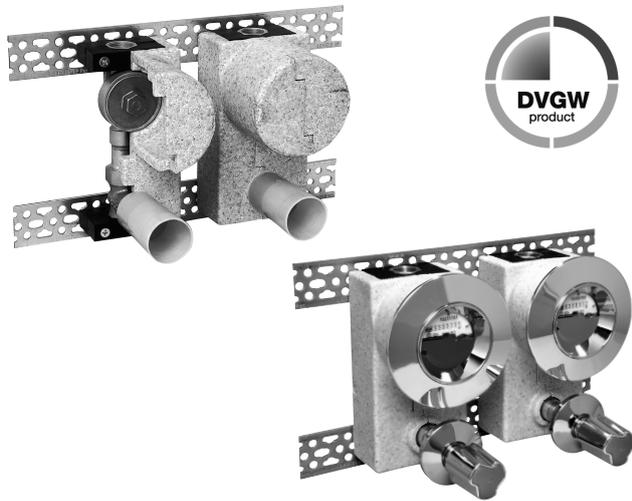

Unterputz-Armaturen-Kombination Wasserzähler-Absperrventil

- Kombination von UP-Kolbenventil mit Mehrstrahl-UP-Wasserzähler
- Ausführung Rotguss oder Messing
- Dichtungen und Gummiwerkstoffe KTW-geprüft
- Isolierung mit integrierter Einputzhilfe
- Montageblock einfach / zweifach vorgefertigt auf Montageschiene mit Isolierung
- totraumfreies UP-Ventil
- druckverlustarmes UP-Kolbenventil DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109, Armaturengruppe 1
- UP-Wasserzählergehäuse mit 2" Messkapsel-Einschraubgewinde – universell anwendbar
- schallgedämmte Halterung für Vorwand- und Registerbau

Baumaße

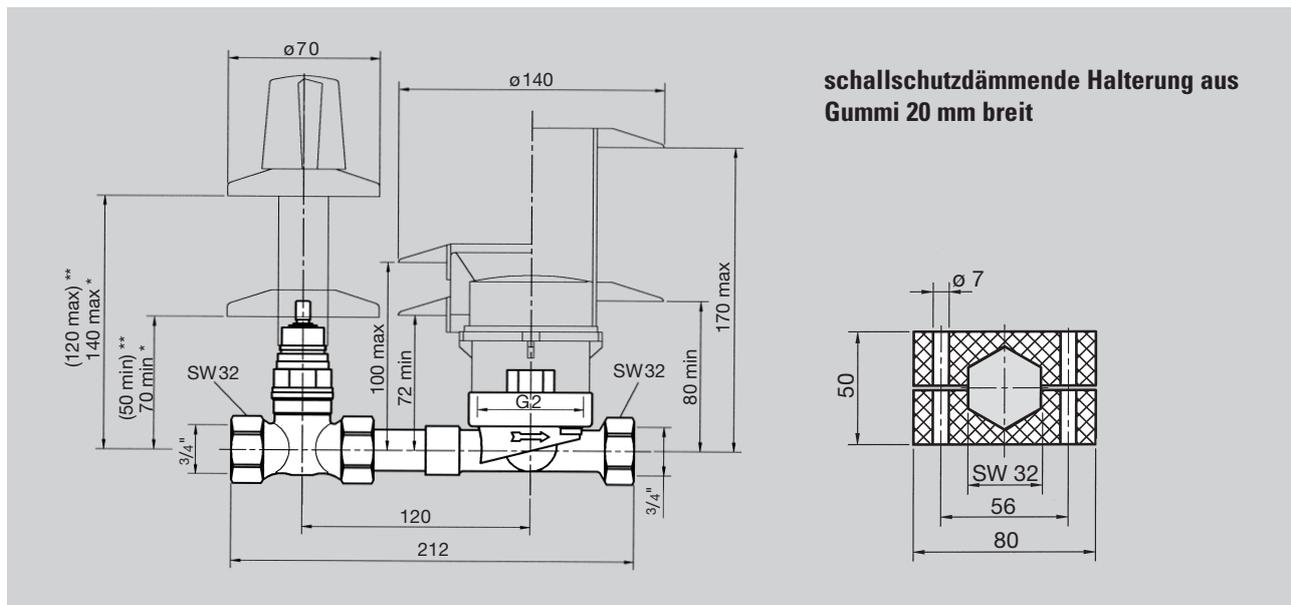

* Ausführung Rotguss | ** Ausführung Messing

Technische Daten

zul. Betriebsüberdruck	PB 10 bar
zul. Betriebstemperatur	TB 90 °C
Durchflussmedium:	Trinkwasser entspr. Trinkwasserverordnung

Ausführung

Gehäuse: Rotguss Rg gemäß DIN-EN 1982 und
DIN 50930 Teil 6
oder Messing gemäß DIN 50930 Teil 6

Kopfstück und Spindel: Messing gemäß DIN 50930 Teil 6


Dichtelemente: EPDM (KTW, W270 geprüft)

Isolierung: Styropor, Baustoffklasse B1


DVGW und PTB geprüft

Unterputz-Armaturen-Kombination


Baumaße – Baugruppe einfach mit Montageschiene

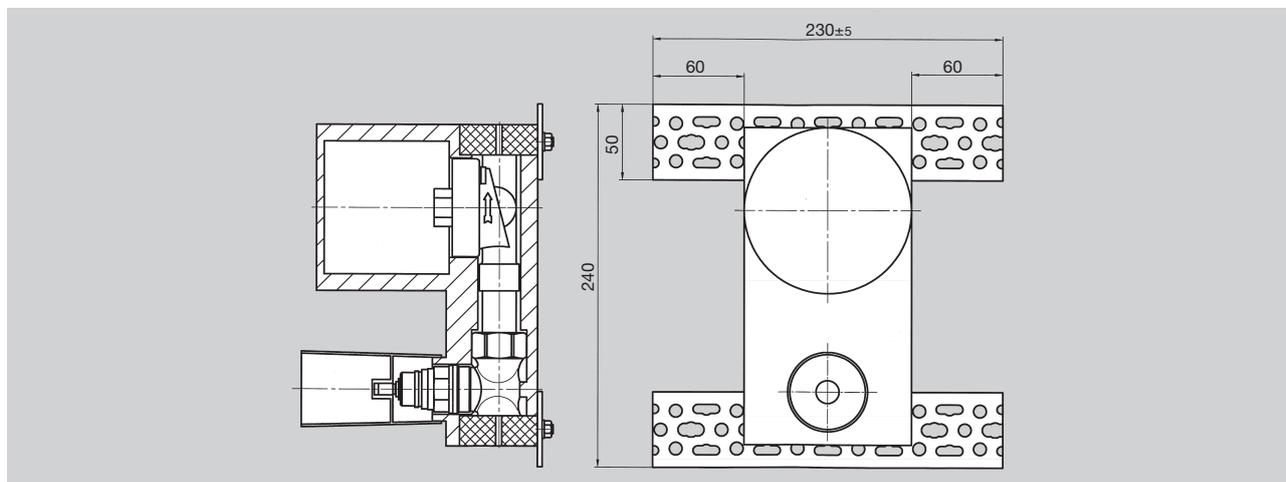

Baumaße – Baugruppe zweifach mit Montageschiene

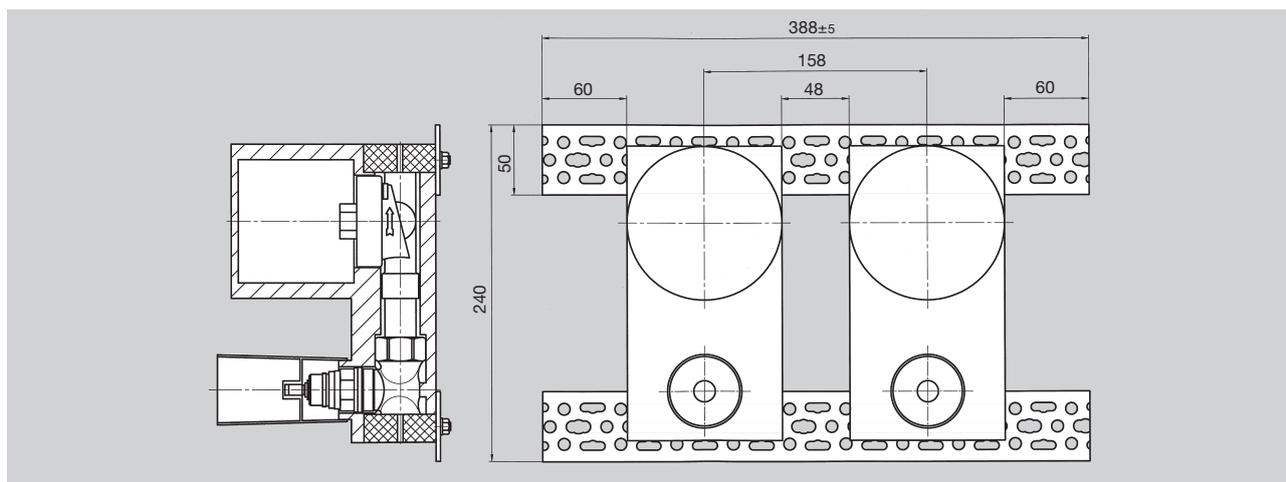


Baumaße – Isolierung

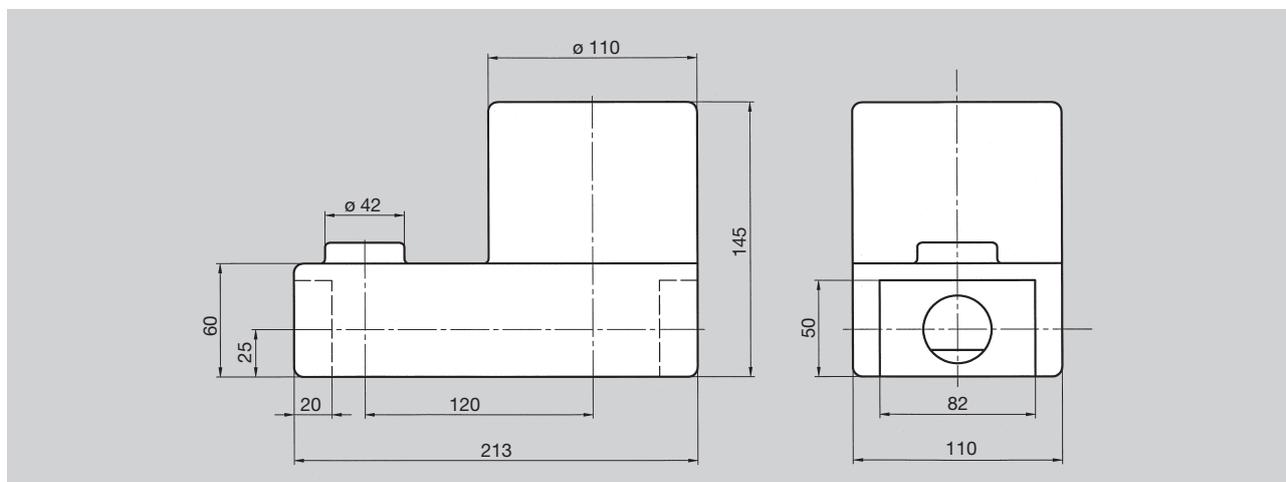

Unterputz-Armaturen-Kombination

Montageanleitung

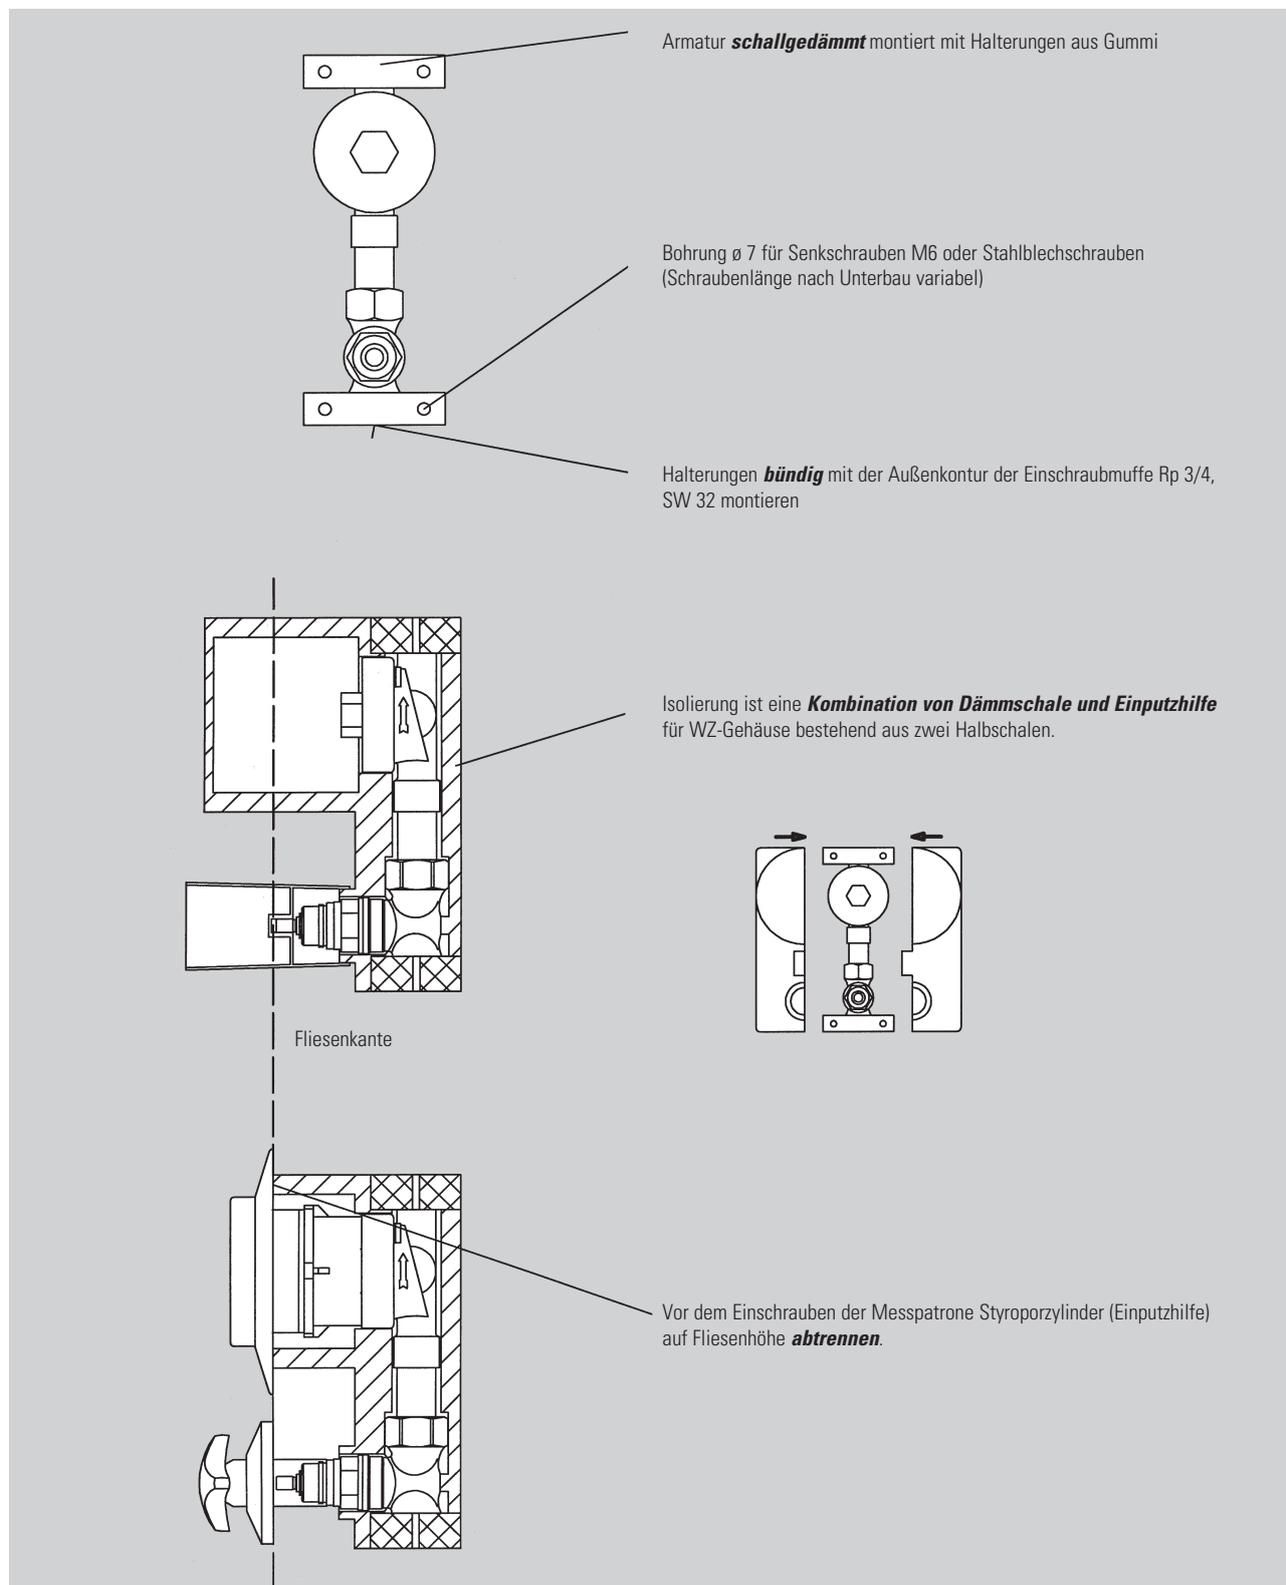

Unterputz-Armaturen-Kombination



Unterputz-Armaturen-Kombination

bestehend aus:

- Unterputzventil DN 20 (Rotguss), DN 15 (Messing)
- UP-Einrohranschlussstück für MODULAR IE (Koax 2")
- je eine Einputzhilfe
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
Rotguss	1	127 676 0
Messing	1	127 676 5



Unterputz-Armaturen-Kombination – 1-fach

mit Isolierung und integrierter Einputzhilfe

bestehend aus:

- Unterputzventil DN 20 (Rotguss), DN 15 (Messing)
- UP-Einrohranschlussstück für MODULAR IE (Koax 2")
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen
- zweiteilige Isolierung mit integrierter Einputzhilfe

Rotguss	1	127 677 0
Messing	1	127 677 5



Unterputz-Armaturen-Kombination – 1-fach

mit Isolierung und integrierter Einputzhilfe

vormontiert mit Montageschiene

bestehend aus:

- Unterputzventil DN 20 (Rotguss), DN 15 (Messing)
- UP-Einrohranschlussstück für MODULAR IE (Koax 2")
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen
- zweiteilige Isolierung mit integrierter Einputzhilfe
- 2 Montageschienen

Rotguss	1	127 680 0
Messing	1	127 680 5



Unterputz-Armaturen-Kombination – 2-fach

mit Isolierung für Kalt- und Warmwasser

vormontiert mit Montageschiene

bestehend aus:

- 2 Unterputzventilen DN 20 (Rotguss), DN 15 (Messing)
- 2 UP-Einrohranschlussstücken für MODULAR IE (Koax 2")
- 4 schallgedämmte Halterungen
- 2 zweiteilige Isolierungen mit integrierter Einputzhilfe
- 2 Montageschienen

Rotguss	1	127 678 0
Messing	1	127 678 5



Isolierung für Unterputz-Armaturen-Kombination

	1	127 679 0
--	---	-----------



Unterputz-Armaturen-Kombination mit Verlängerung

für Eckventil – 1-fach mit Isolierung für Kalt- und Warmwasser

bestehend aus:

- Unterputzventil DN 20
- UP-Einrohranschlussstück für MODULAR IE (Koax 2")
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen
- zweiteilige Isolierung mit integrierter Einputzhilfe

Rotguss	1	127 681 0
---------	---	-----------

passende Oberbaugruppe siehe S. 7, passende Messpatrone/Rosetten siehe S. 6

Zubehör



Mehrstrahl-Trockenläufer

MODULAR IE (Koax 2"), passend für Gehäuse: Rossweiner, ista, Siemens
Anschlussgewinde: G 2B
Max. Außendurchmesser mm: 75
Höhe mm: 60

Ausführung	VPE	Bestell-Nr.
Kaltwasser	1	127 480 2
Warmwasser	1	127 481 2



Rosette viereckig (2-teilig, Auslaufmodell)

Innendurchmesser 65 mm, Außendurchmesser 140 mm

Schutzhülse kurz	1	178 057 0
Rosette viereckig	1	178 056 0



Rosette rund (2-teilig)

Innendurchmesser 65 mm, Außendurchmesser 140 mm


Schutzhülse kurz	1	178 057 0
Rosette rund	1	178 056 1



Schubrosette (1-teilig)

Innendurchmesser 65 mm, Außendurchmesser 140 mm

	1	127 665 2
--	---	-----------



Korrekturosette (3-teilig)

Innendurchmesser 65 mm, (wenn Zähler zu weit vor der Wand)

	1	127 868 2
--	---	-----------



Blindkappe (1-teilig)

für UP-Rosette
Außendurchmesser 65 mm

einteilig	1	178 056 2
-----------	---	-----------



Montageschlüssel

Metall für Mehrstrahl-Trockenläufer

	1	178 054 6
--	---	-----------

Zubehör



Oberbau Sepp – Zoom einstellbar für Unterputzventil

Rosette, schraubbar

Einbautiefe Rohrmitte – Unterkante Rosette

DN 15 50 – 120 mm

DN 20 70 – 140 mm

Markierung	VPE	Bestell-Nr.
blau / rot	1	130 068 0



Oberbau Atlanta/Steckschlüssel – ablängbar kurz für Unterputzventil

Einbautiefe Rohrmitte – Unterkante Rosette

Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar

DN 15 45 – 100 mm

DN 20 73 – 110 mm

	1	130 067 1
--	---	-----------



Oberbau Atlanta/Steckschlüssel – ablängbar lang für Unterputzventil

Einbautiefe Rohrmitte – Unterkante Rosette

Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar

DN 15 45 – 210 mm

DN 20 73 – 230 mm

	1	130 067 2
--	---	-----------



Adapter

für Unterputzventil zur Anbindung von Oberbaugruppen diverser Hersteller

	20	120 611 0
--	----	-----------



Oberteil für Rotguss-Unterputzventil

Abmessung	VPE	Bestell-Nr.
DN 15 M22 x 1,5	5	130 018 0
DN 20 M27 x 1,5	5	130 019 0

