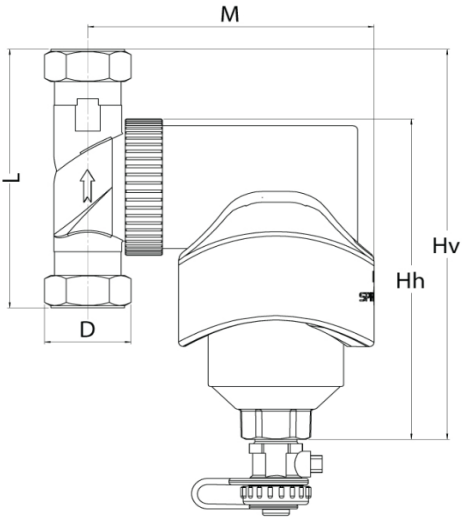


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT					
Version 16.1 / BDB					
Produkt: SpiroTrap Rp 3/4"		Universal Innengewinde	Typ: UE075WJ		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 23-3-2016		
Referenz:					
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 1,30 m3/h Max. Betriebsdruck: 6 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Entwurf Standard: EN 13445			Drawing: 		
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: nein Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein					
Werkstoffe Gehäuse: Messing Swivel: Messing Abschlammentil: Messing Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Magnet: Neodymium			Abmessungen: D: Rp 3/4" Hv: 162 mm Hh: 148 mm L: 90 mm M: 124 mm Volumen: 0,36 ltr Leergewicht (circa): 2,20 kg		
			Änderungen vorbehalten		